

新乾式目地ブレード


DFCシリーズ

特長

- 目替わり性に優れ加工中の焼けが低減され切味が良く作業能率が向上
- 硬質コンクリートにはスリットを設ける事で高能率切断が可能

用途

- グリーンコンクリート工場土間の目地切断施工に使用
- スペーサーの組み合わせで、種々の溝幅の施工が可能
- 作業能率を重視される工事で優れた性能を発揮

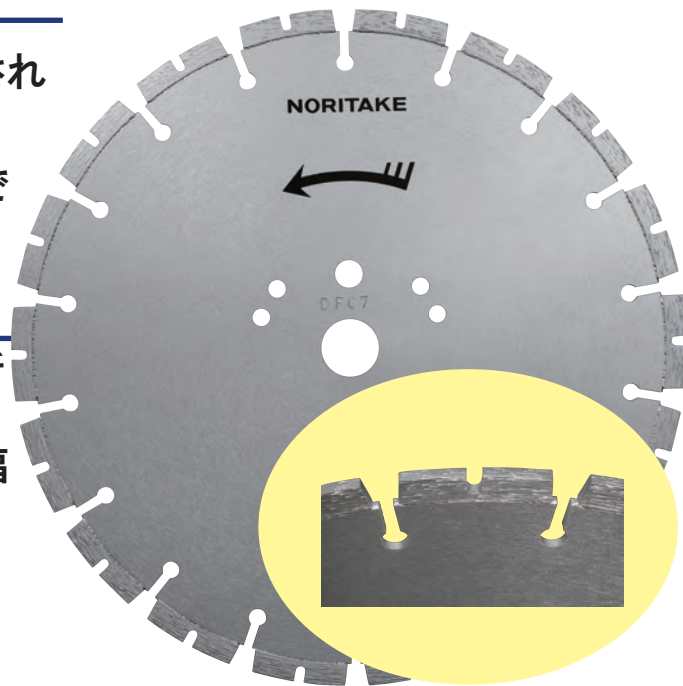

【ボンド品種】

内容	特長		
ボンド品種	DFC9	DFC7	DFC5
チップ形状	スリット2本	スリット1本	スリット無
硬さ	軟	標準	硬
適応	切味重視 難削材に対応	硬化コンクリートにも 安定の切味	耐用重視 省チップング

※複数枚合わせ使用時はDFC7・DFC9を推奨致します。

【寸法規格】

外径 (インチ)	寸法(mm)				割数	中心穴径 (mm)
	チップ長さ	チップ厚み	基板厚み	チップ高さ		
12	45	3.2	2.4	9	18	27
12	45	4.0	3.0	9	18	27
12	45	5.0	3.0	9	18	27

※上記サイズ以外は担当営業マンへお問合せ下さい。

お問い合わせ先

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店	042-461-5171	広島営業所	082-237-5778
福岡支店	092-504-0701	長野営業所	026-236-9173
大阪営業所	06-6907-6760	新潟営業所	0258-29-6667
名古屋営業所	0586-76-7061	仙台営業所	022-389-2960
札幌営業所	011-721-6233		

株式会社

製造元：ノリタケカンパニーリミテド