

# 三層基板静音ブレード

# CFTブレード

## 特長

- 切断時、空転時に騒音の低減を実現しました。
- 三層基板により切断時の騒音(金属音)を低減しました。
- ブレード スリットを最適化する事により空転時の風切り音を低減しました。高音域が静かになります。




静音性の比較動画は  
こちら

## 試験結果





騒音の測定方法	切り込み	15cm
ブレード	回転数	3,000rpm
ワーク	測定距離	4m
機械	測定高さ	1.2m
		プロ用カッター車 1,300cc

## 騒音試験

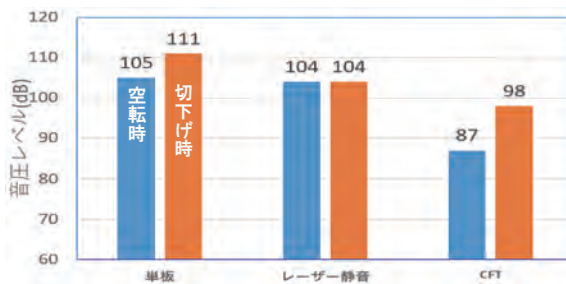

## 周波数の測定結果

CFTブレードは高音領域  
2000Hz付近の周波数で  
騒音が低減している

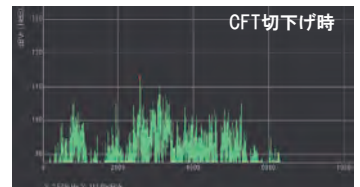


## 用途

- 夜間工事や住宅街での静音性が求められる工事


## 静音性

### 切断時

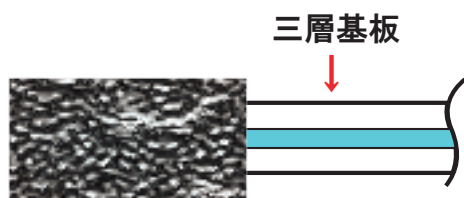

- 基板を三層基板にすることで切断時騒音(金属音)を低減しました。

### 空転時

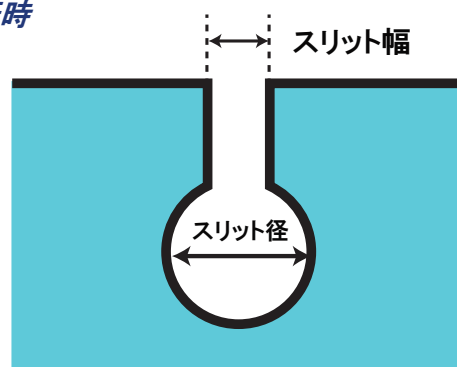

- スリット幅、径を最適化することで、空転時の風切り音を低減しました。

## 【アイテム】

CFTブレード 在庫アイテム			外径寸法(インチ)										
ワーク	ボンド種類	ボンド特長	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
アスファルト	ASPL	寿命重視		○	○	○	○	○	○				
	ASPM	スタンダード	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ASPR	切味重視	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
コンクリート	AMCH	寿命重視											
	AMC	スタンダード		○	○	○	○	○	○	○	○		
	AMCS	切味重視		○		○	○	○	○				

アスファルト【ASPY,ASP7,9(切味重視品)】 コンクリート【GP(高配筋用)】でも製造可能です。

※上記サイズ以外は担当営業マンへお問合せ下さい。

※在庫アイテムについては予告なく変更いたしますのでご了承ください。

お問い合わせ先

## NFS 日本フレキ産業株式会社

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店	042-461-5171	広島営業所	082-237-5778
福岡支店	092-504-0701	長野営業所	026-236-9173
大阪営業所	06-6907-6760	新潟営業所	0258-29-6667
名古屋営業所	0586-76-7061	仙台営業所	022-389-2960
札幌営業所	011-721-6233		

\* 本カタログに掲載の内容は予告無く変更する場合がありますので御了承ください。

株式会社  
製造元：ノリタケカンパニーリミテド