


高配筋・床版コンクリート用

## GPブレード

特長

新チップ構造採用のダイヤモンドブレード

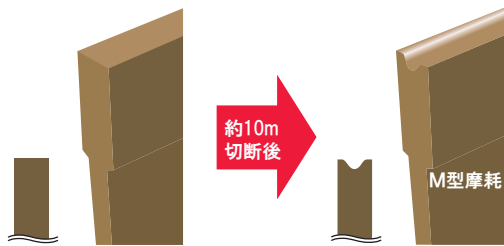

- 切味50%UP(社内試験比)
- 寿命20%UP(社内試験比)
- 切れ味を必要とする高配筋・床版コンクリート切断の能率UPに最適

【ボンド品種】

GP用1種類【切れ味重視タイプ】

【寸法規格】

外形 (インチ)	切込目安 (cm)	チップ寸法(mm)		
		長さ	厚み	高さ
14"	10	40	3.3	12
18"	15	40	3.5	12
22"	20	40	3.6	12
26"	25	40	3.8	12
30"	30	40	3.9	12

\* 上記サイズ以外は担当者へお問い合わせください。

新チップ構造

特許 No.6211472



お問い合わせ先

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

本社営業部 042-461-5171

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

株式会社

製造元：ノリタケカンパニーリミテド