


# U字溝改良工事専用カッター

従来手作業で行われていたU字溝の上部カットに最適なコンクリートカッター



## 特徴

- ・埋設済のU字溝の上部のカット作業を強力モーターにより回転させたダイヤモンドブレードでレベルに合わせて切断できます。
- ・ガイドレールのセットはパンタジャッキにより簡単にセットでき、またレベラーにより左右のレベル出しも簡単。
- ・後進作業ですので切断後の作業が合理的です。

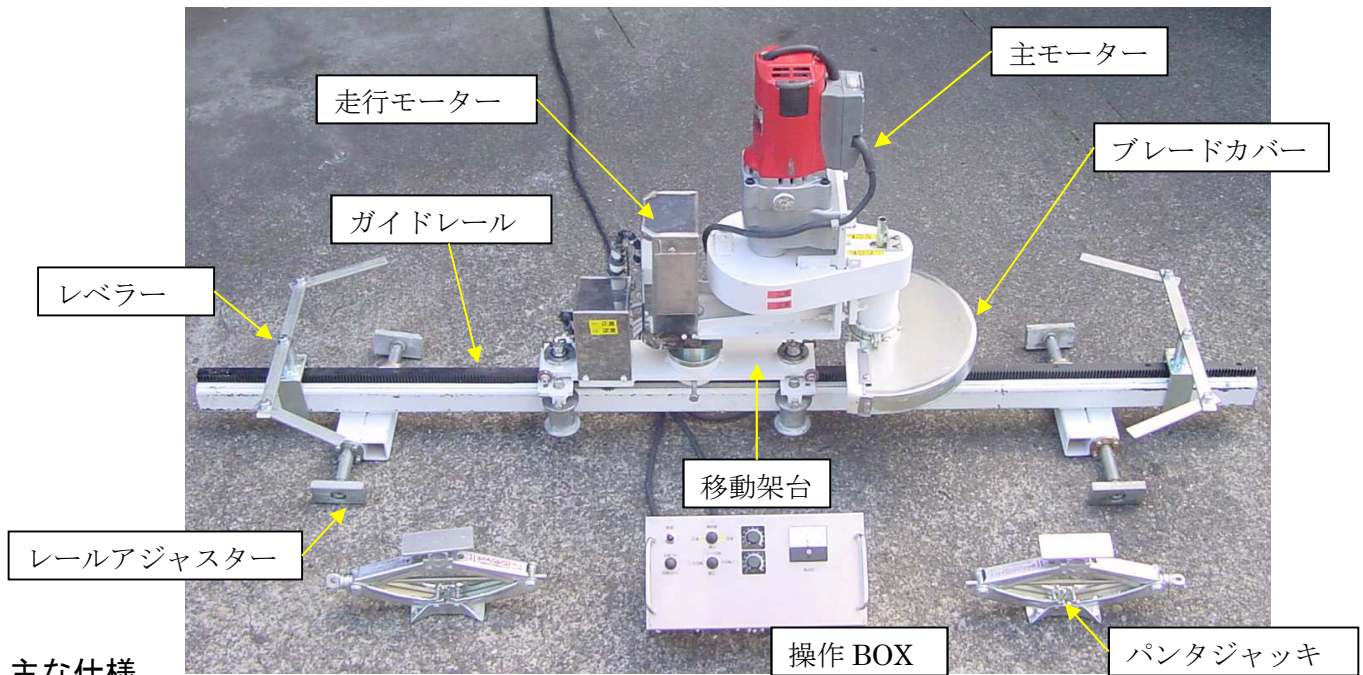

## 主な仕様

型式	FU-180	切断厚み	最大 180mm
適応 U 字溝	内法 300mm~700mm	使用ブレード	10" ~16"
駆動モーター	ミルウォーキー製 4200W 1 φ 200V 15A	ガイドレール	標準 2m×1 本
		本体寸法	1430×646×890mm
無負荷回転数	300/600min-1	概算重量	モーター 50kg 移動架台 17.6kg ガイドレール 32.4kg
コード	電源用 5m 操作用 5m		

上記仕様は改良のため予告なく変更することがあります

**NFS 日本フレキ産業株式会社**

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

北陸営業所 090-1635-1026

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

新座工場 048-479-7479