

SUPER WASHER
スーパークワッシャー

パワフルな洗浄力であらゆる
 フィールドワークの効率をアップ!!

SW-12型

- 特徴**
- ・パワフルで様々な用途に使える洗浄機。
 - ・吐出圧力に適したホース、巻取り機、洗浄ノズルがセットされています。
 - ・搭載エンジンは経済性、高機能性を備えた OHV エンジン。
 - ・標準セットのほか、各種ノズルもそろえています。
- 用途**
- ・一般土木、建設機材の洗浄、高所送水など
 - ・道路切断工事の後処理洗浄



型 式	SW-12型
ポンプ型式	NS-282
本体寸法(mm)	600×560×430
本体重量(kg)	35
吸水量(/分)	25~30
常用圧力(kgf/cm ²)	21~40
回転数(rpm)	900~1400
エンジン型式	ピストン EH12B
定格出力(ps/rpm)	2.8/1800
使用燃料	無鉛ガソリン
セラミ洗浄ノズル	SF-30-12.4 吐出量 11.3L/分 扇状 30°
標準噴霧ホース (内径×長さ)	8.5Φ×30m
付属部品	小型巻取機 吸・余水ホース1式


セッケー

小型巻取機



- ①小型巻取機(最長 50m まで)
- ②ストロング型巻取機

セラミ洗浄ノズル

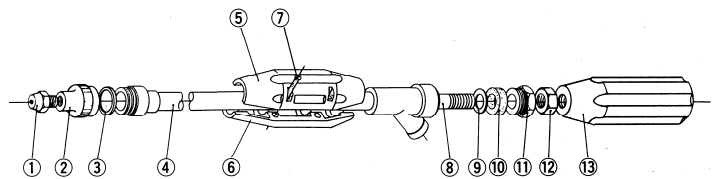

番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	ノズルチップ	⑧	調節ネジ
②	ソケット	⑨	座金
③	パッキン	⑩	グラウンドパッキン
④	噴管アッセン	⑪	パッキン押し
⑤	握り	⑫	六角ナット(W7/16)
⑥	握り	⑬	握り元
⑦	タッピングビス		

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17
 TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701
 大阪支店 06-6907-6760
 名古屋支店 0586-76-7061
 札幌支店 011-721-6233
 広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173
 北陸営業所 090-1635-1026
 新潟営業所 0258-29-6667
 仙台営業所 022-389-2960
 新座工場 048-479-7479