

# 変芯フランジウォールソー NK200-OT 型

1枚の専用ブレードで様々な溝巾切断ができる驚異の変芯フランジ  
(刃厚～巾 70mm まで切断可能)を備えた自走式ウォールソーマシン



自動切断風景




様々な溝巾切断



## 主な仕様


駆動モーター	1φ200V15A	走行レール	L=1200, 800, 600mm(標準装備)
主軸回転数	600/1200rpm	別注品	乾式切断用ブレードカバー
本体寸法	640x480x490mm	操作BOX	240x240x160mm 4.6kg
本体重量	38.6kg	ブレードカバー	湿式用(標準装備)

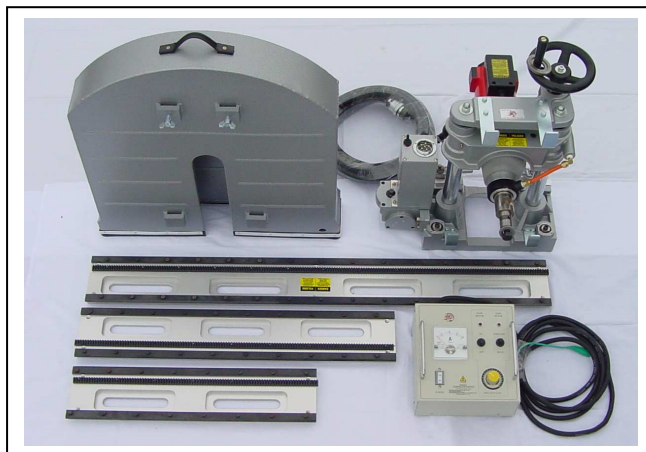

乾式用カバー



操作BOX



**NETIS 登録**  
**KT-120026-A**  
**実用新案登録**  
**第 3176325 号**

※変芯フランジは弊社製コンクリートカッターMC-50Ⅱ, MC-100, DRC-200には  
ブレードシャフトの交換により使用することが出来ます

総発売元 **NFS 日本フレキ産業株式会社**

本社 〒202-0014 東京都西東京市富士町 2-13-17 TEL042-461-5171(代表)

製造元 **株式会社 ナイステック**

〒342-0050 埼玉県吉川市栄町 883-6 TEL048-984-5570