


# 清水槽 汚泥水槽 2槽式一体タンク

FRP素材でタフなボディの完全分離2槽化を実現!!  
トラックの荷台スペースを確保したサイズ!!




ボールバルブ(汚泥水排水用)

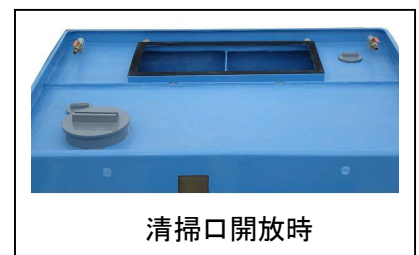

清掃口開放時

## 特徴

- ・ 清水槽と汚泥水槽は完全に分離独立しています。
- ・ 汚泥水槽には2"1/2の排水用ボールバルブと1/2"の散水用ボールバルブが取付けられていますので、現場により汚泥回収の必要がなく清水をより多く搭載したい場合に両槽共、清水槽として利用できます。その際、約1800Lの清水を搭載できます。
- ・ 汚泥水槽の天板には、高圧洗浄機などで室内掃除がしやすいように大きめの窓が開いています。
- ・ 汚泥水槽はトラックキャビン側にあり、横揺れを防ぐ波切板が内蔵されています。
- ・ 汚泥水槽の底は汚泥水を排出しやすいように排出側に傾斜しています。
- ・ 汚泥水の排出作業がしやすいように、排出口はトラック助手席側に取り付けました。
- ・ 従来のFT-2000と外径寸法は変わりません。

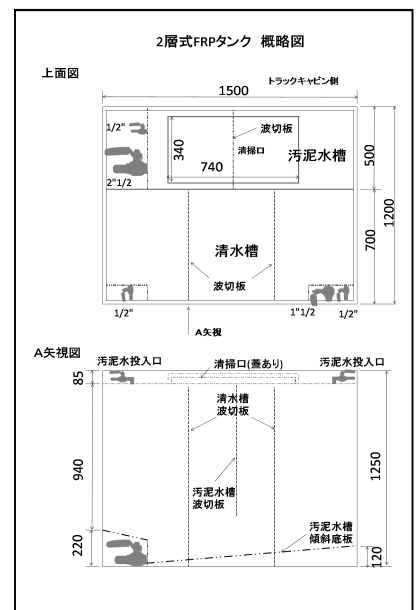

型式	WT-2000		清水槽	取水口 200φ・給水口 75φ	
内容量	清水槽 約1,100L	汚泥水槽 約780L	給水口 及 散水口	ドレンバルブ 1"1/2 散水バルブ 1/2" (2ヶ)	
外形寸法	(W)1,500 × (L)1,200 × (H)1,250mm			汚泥水槽	給水口 75φ
取付寸法	ピッチ (W)1,340 × (L)1,140				汚泥水投入用バルブ 1/2" (2ヶ)
乾燥重量	約197kg				排水用バルブ 2"1/2 散水バルブ 1/2"

※回収した汚泥水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づき処理して下さい。

## NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17  
TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701 長野営業所 026-236-9173  
大阪支店 06-6907-6760 北陸営業所 090-1635-1026  
名古屋支店 0586-76-7061 新潟営業所 0258-29-6667  
札幌支店 011-721-6233 仙台営業所 022-389-2960  
広島営業所 082-237-5778 新座工場 048-479-7479